

1

PORTA CARTUCHOS

Introducción	22
--------------	----

Cartuchos unitarios	23
Mini	23
2 piezas	24
3 piezas	26
Big	28
Big One	30
Cintropur® NW	32
Filtros autolimpiables	34
Anillas	36

Multicartuchos	38
DUO	38
CMC	40
PMC	41







1. Tapón de purga de aire metálico o polipropileno reforzado. // 2. Cabezal en polipropileno reforzado. // 3. Vaso en Estireno Acrilonitrilo (S.A.N.) transparente o polipropileno opaco. // 4. Todos los modelos de más de 5" de altura incluyen llave de vaso y soporte pared.




Mini

- > Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- > Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-8 bar

Código	Modelo	Conexión	Caudal (LPM)	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-160001	Mini L Vacío	¾" H	-	25	165 x 65	0,15
A-170001	Mini C Vacío	½" H	-	20	195 x 76	0.15

Accesorios y recambios



Cabeza C



Cabeza L



Junta



Vaso L/C

Código	Modelo	Unidad caja
B-159004	Cabeza C	1
B-154002	Cabeza L	1

Código	Modelo	Unidad caja
C-154005	Junta tórica	5
C-154017	Vaso L/C	1

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

2 Piezas

- > Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- > Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.

Caudal máximo 3.600 L/h.



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-8 bar

Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-195000	C vaso transparente tapa azul vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9
A-195009	C vaso transparente tapa roja vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9
A-195019	C vaso transparente tapa naranja vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9
A-195001	C vaso opaco tapa azul vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9
A-195020	C vaso opaco tapa roja vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9
A-195021	C vaso opaco tapa naranja vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9



Accesorios y recambios / 2 Piezas



Junta 90x4



Cabezal C rojo, azul o naranja



Tornillos



Llave azul, roja o naranja



Soporte pared



Vaso opaco transparente

Código	Modelo	Unidades caja
B-195001	Cabezal C azul	1
B-195003	Cabezal C rojo	1
B-195010	Cabezal C naranja	1
C-185020	Junta tórica 90 x 4	5
C-185013	Llave vaso azul	1
C-195008	Llave vaso roja	1

Código	Modelo	Unidades caja
C-195011	Llave vaso naranja	1
C-195009	Soporte pared metálico	1
C-714007	Tornillo Soporte M4.2 x 16 DIN7981	4
C-185015	Vaso opaco C	1
C-185014	Vaso transparente C	1

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

3 Piezas

- > Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- > Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.

- > Caudal máximo 3600 L/h.



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-7 bar

Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-190038	3PL vaso transparente vacío 10"	1" H	10"	12	310 x 130	0,8
A-190039	3PL vaso opaco vacío 10"	1" H	10"	12	310 x 130	0,8
A-190040	3PL vaso transparente vacío 20"	1" H	20"	6	580 x 130	1,2
A-150850	3PL CE vaso transparente vacío 9 ¾"	1" H	9 ¾"	12	310 x 130	0,8
A-150860	3PL CE vaso transparente vacío 20"	1" H	20"	6	580 x 130	1,2

i Modelos CE- Certificación CE y ACS

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Accesorios y recambios / 3 Piezas



Cabezal



Tuerca



Llave



Soporte pared



Junta



Vaso transparente opaco

Código	Modelo	Uds caja
C-154024	Adaptador cartuchos de 9 3/4" a 20"	10
C-190042	Cabezal azul 1" 3PL 10"/20"	1
C-190041	Junta tórica 3PL transparente 10"	5
C-190061	Junta tórica 3PL opaco 10"	5
C-190059	Llave vaso 3PL	1
C-190058	Soporte pared 3PL	1
C-190040	Tuerca 3PL 10"/20"	1
C-190043	Vaso 3PL transparente 10"	1
C-190044	Vaso 3PL opaco 10"	1
C-190045	Vaso 3PL transparente 20"	1
C-190062	Junta tórica 3PL transparente 20"	5

Código	Modelo	Uds caja
C-150851	Cabezal azul 3PL CE de 9 3/4" a 20"	1
C-150852	Junta tórica 3PL CE	5
C-150853	Llave vaso 3PL CE	1
C-150854	Soporte pared 3PL CE con tornillo	1
C-150855	Tuerca azul 3PL CE de 9 3/4" a 20"	1
C-150850	Vaso transparente 3PL CE de 9 3/4"	1
C-150856	Vaso transparente 3PL CE de 20"	1

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Big

- > Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- > Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-7 bar

Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-190042	BIG Vaso transparente vacío 10"	1" H	10"	1	340 x 180	2,6
A-190043	BIG Vaso opaco vacío 10"	1" H	10"	1	340 x 180	2,6
A-190046	BIG Vaso transparente vacío 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 180	3,3
A-190047	BIG Vaso opaco vacío 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 180	3,3

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Accesorios y recambios / Big



Cabezal



Junta



Llave



Soporte pared



Vasos opaco y transparente

Código	Modelo	Uds caja
C-190050	Cabezal 1" BIG 10"/20"	1
C-190051	Cabezal 1 ½" BIG 10"/20"	1
C-190049	Junta tórica BIG transp. 10"/20"	5
C-190057	Junta tórica BIG opaco 10"/ 20"	5
C-190048	Llave de vaso BIG 10"/20"	1

Código	Código	Uds caja
C-190047	Soporte pared BIG 10"/20"	1
C-190052	Vaso BIG transparente 10"	1
C-190053	Vaso BIG opaco 10"	1
C-190054	Vaso BIG transparente 20"	1
C-190055	Vaso BIG opaco 20"	1

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.


Big One

- > Filtros industriales para caudales altos.
- > Cuerpo en polipropileno reforzado color gris.
- > Válvula de purga manual.
- > Caudal según cartucho filtrante.

- > Los modelos 23" y 40" incluyen mecanismo de cierre y soporte vertical en acero inox. AISI 304.
- > Modelo 30" con posibilidad de sujeción a pared.
- > Juntas NBR 70sH en modelo 30". Resto en VITON.



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 40°C



Presión de trabajo
1-6 bar

Código	Modelo	Conexión	Caudal max (m ³ /h)	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-197204	AQUA-BIG 30"	1 ½" H	12	1	878 x 185	7
A-197205	AQUA-BIG ONE 23"	3"	28	1	1.090 x 388	19
A-197206	AQUA-BIG ONE 40"	3"	50	1	1.500 x 388	22,5

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Consumibles y accesorios / Big One

➤ Construidos en polipropileno expandido MELT Blown con eficiencia nominal del 95%.

➤ Temperatura de trabajo 0°C a 40°C.

➤ Posibilidad de suministro en grado ABSOLUTO 100%.



Código	Modelo	Filtración	Caudal max (m³/h)	Unidad caja	Medidas mm	Peso Kg
A-197229	Cartucho BIG ONE MB 30"	1-10 µm	4,4	1	762 x 120	1,35
A-197230	Cartucho BIG ONE MB 30"	5-20 µm	7,0	1	762 x 120	1,35
A-197231	Cartucho BIG ONE MB 30"	20-50 µm	12,0	1	762 x 120	1,35
A-197232	Cartucho BIG ONE MB 23"	1-10 µm	9,0	1	590 x 140	2,2
A-197233	Cartucho BIG ONE MB 23"	5-20 µm	16,5	1	590 x 140	2,2
A-197234	Cartucho BIG ONE MB 23"	20-50 µm	28,0	1	590 x 140	2,2
A-197235	Cartucho BIG ONE MB 40"	1-10 µm	16,0	1	1020 x 140	3,6
A-197236	Cartucho BIG ONE MB 40"	5-20 µm	30,0	1	1020 x 140	3,6
A-197237	Cartucho BIG ONE MB 40"	20-50 µm	50,0	1	1020 x 140	3,6
C-197011	Soporte PAREDAQUA BIG 30"	-	-	1	190 x 120 x 60	0,7


 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Citronpur® NW

- > Filtros domésticos e industriales para líquidos con prefiltración centrífuga con efecto ciclónico.
- > Caudal elevado.
- > Baja pérdida de carga.
- > Tela de origen: 25 micras.
- > Cabezal: Polipropileno reforzado con fibras de vidrio.
- > Vaso: Estireno Acrilonitrilo (S.A.N.) transparente y resistente a los impactos.
- > Abrazadera sujeción P.P. ó Ac. Inoxidable.
- > Válvula de purga manual sólo incluida en modelos NW500/ NW650 / NW800.
- > Los modelos NW500 / NW650 / NW800 incorporan manómetros de entrada y salida para control de caída de presión por acumulación de suciedad y van equipados con bridas.
- > Soporte de pared opcional.



Guía de medidas



Temperatura del agua 5°C - 50°C



Presión de trabajo 1-10 bar

Código	Modelo	Conexión	Caudal (m³/h) Tela 25 micras	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-730004	NW 25	3/4" o 1" M	5,5	1	355 x 270	1,3
A-730000	NW 32	1 ¼" M	6,5	1	540 x 270	1,8
A-730006	NW400	1 ½"	12	1	576 x 284	2,9
A-730001	NW 500	2" M	18	1	630 x 363	6,4
A-730002	NW 650	2 ½" M	25	1	630 x 304	7,0
A-730003	NW 800	3" M	32	1	630 x 313	7,4

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Consumibles y accesorios / Citronpur® NW



Código	Modelo	Uds bolsa
C-370009	Telas 5 µm modelo NW25	5
C-370010	Telas 25 µm modelo NW25	5
C-370007	Telas 50 µm modelo NW25	5
C-370012	Telas 100 µm modelo NW25	5
C-370006	Telas 5 µm modelo NW32	5
C-370000	Telas 25 µm modelo NW32	5
C-370002A	Telas 50 µm modelo NW32	5
C-370008	Telas 100 µm modelo NW32	5
C-370035	Telas 5 µm modelo NW400	5
C-370033	Telas 25 µm modelo NW400	5
C-370036	Telas 50 µm modelo NW400	5
C-370037	Telas 100 µm modelo NW400	5

Código	Modelo	Uds bolsa
C-370004	Telas 5 µm modelo NW500-650-800	5
C-370001	Telas 25 µm modelo NW500-650-800	5
C-370003	Telas 50 µm modelo NW500-650-800	5
C-370005	Telas 100 µm modelo NW500-650-800	5
C-370021	Soporte Inox NW500-650-800	1
C-370025	Soporte P.E. NW25-32	1
C-370032	Soporte P.E. NW400	1


 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Filtros autolimpiables semiautomáticos

- > Filtro con limpieza semiautomática.
- > Gran eficiencia de contralavado.
- > Autolimpiable, sin mantenimiento.
- > Los conectores de entrada, salida y desagüe pueden rotar 360°.
- > Nucleo del filtro instalado boca abajo.
- > Soporte de pared incorporado.



Guía de medidas

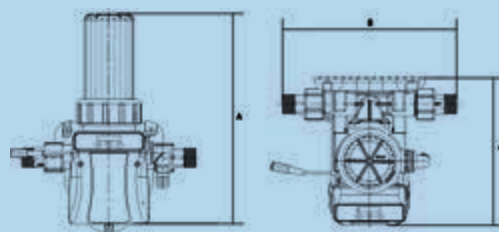

Temperatura del
agua 5°C - 50°C



Presión de trabajo
1-6 bar

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m ³ /h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A x B x C mm
A-150680	RL-Q01S	50 µm	1,5	3/4" M	16,5 ø	294 x 244 x 206

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.




Filtros autolimpiables automáticos

- > Filtro de disco con autolimpieza programable.
- > Gran eficiencia de contralavado.
- > Autolimpiable, sin mantenimiento
- > Ahorra hasta un 30% más de agua respecto a los filtros convencionales.
- > El conector de entrada, salida y desagüe pueden rotar 360°.
- > Núcleo del filtro instalado boca abajo.
- > Soporte de pared incorporado.
- > Con válvula antirretorno a la salida.
- > LED de indicación del estado en que se encuentra.
- > Corrector para sensor de humedades.



Guía de medidas

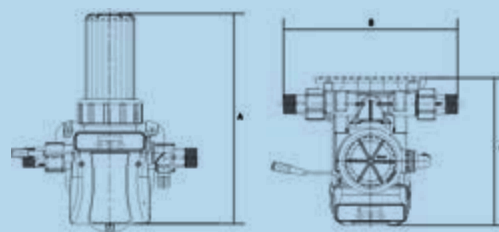

Temperatura del agua 5°C - 50°C



Presión de trabajo 1-6 bar



Diseño inteligente a prueba de fugas

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m ³ /h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A x B x C mm
A-150685	RL-Q01A	50 µm	1,5	3/4" M	16,5 ø	294 x 244 x 206
A-150690	RL-Q02A	50 µm	2,5	1" M	20 ø	358 x 302 x 266


Anillas

- > Grado de filtración de 150 micras.
- > Cartucho lavable.

- > Bajo coste de operación.
- > Incluye válvula de bola de descarga para lavado.



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 50°C



Presión de trabajo
1-6 bar

Código	Modelo	Conexión Macho	Diámetro De desagüe	Caudal (M ³ /h)	Unidades caja	Medidas A x B mm	Peso Kg
A-150600	F90A	1" M	½" M	6	20	246,5 x 150	0,85
A-150601	F90B	1 ½" M	½" M	12	8	411,5 x 188	1,2
A-150602	F90C	2" M	¾" M	20	6	410 x 210	3,5
A-150603	F90D	2 ½" M	¾" M	40	4	708 x 300	6,0

Accesorios y recambios / Anillas

Código	Modelo	Unidades Por caja
C-150600	Kit Juntas F90A	1
C-150601	Kit Juntas F90B	1
C-150602	Kit Juntas F90C	1
C-150603	Kit Juntas F90D	1




Duo

- > Combinación de 2 cartuchos.
- > Incluyen soporte y llave para mantenimiento de filtros.
- > Conexión de entrada / salida inserto de latón 1".
- > Sistema de 3 piezas.
- > Cartucho de 10" y 20".



Guía de medidas



Temperatura del
agua 5°C - 40°C



Presión de trabajo
1-7 bar

Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidades caja	Medidas A x B mm	Peso Kg
A-150700	DUO vaso transparente vacío 10"	1" H	10"	6	310 x 270	2,0
A-150701	DUO vaso opaco vacío 10"	1" H	10"	6	310 x 270	2,0
A-150702	DUO vaso transparente vacío 20"	1" H	20"	3	610 x 270	3,5

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Accesorios y recambios / Duo



Cabezal



Tuerca



Llave



Soporte pared



Junta



Vaso transparente opaco

Código	Modelo	Uds Caja
C-150030	Cabezal DUO	1
C-190041	Junta Tórica DUO 10" transparente	5
C-190061	Junta Tórica DUO 10" opaco	5
C-190062	Junta Tórica DUO 20" transparente	5
C-190059	Llave vaso DUO	1
C-150031	Soporte pared	1
C-190040	Tuerca	1
C-190043	Vaso 3PL transparente 10"	1
C-190044	Vaso 3PL opaco 10"	1
C-190045	Vaso 3PL transparente 20"	1

 El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

CMC (Container Multi Cartridge)

- > Contenedores multicartuchos fabricados en acero Inox AISI 316L.
- > Máxima presión diferencial 0,8 bar.
- > Cartuchos no incluidos.



Guía de medidas



Temperatura del agua 5°C - 50°C



Presión de trabajo 1-6 bar

Código	Modelo	Nº Cartuchos	Cierre	Conexión	Caudal max. (m³/h)	Ud/ caja	Medidas A x B mm	Peso Kg
A-197272	CMC-1 QF	3 x 20"	Brida con bulones	1 1/2" BSP H	12	1	980 x 230	4,83
A-197273	CMC-4 QF	7 x 20"	Brida con bulones	3" BSP H	23	1	1020 x 320	10,63
A-197274	CMC-5 QF	7 x 40"	Brida con bulones	3" VICTAULIC	45	1	1530 x 390	15,02
A-197275	CMC-6 QF	9 x 40"	Brida con bulones	3" VICTAULIC	47	1	1550 x 410	20,87
A-197276	CMC-7 QF	12 x 40"	Brida con bulones	4" VICTAULIC	79	1	1870 x 430	26,13




El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



PMC (Plastic Multi Cartridge)

- > Contenedores multicartuchos fabricados en PVC o PRFV.
- > Máxima presión diferencial 0,8 bar.
- > Cartuchos no incluidos.
- > Modelo PMC-18 fabricado en PRFV.

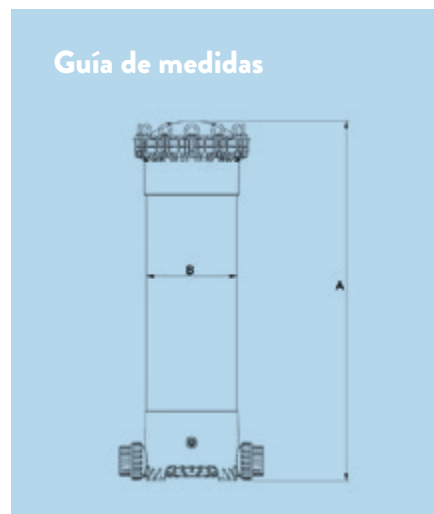

Temperatura del agua 5°C - 45°C



Presión de trabajo 1-6 bar

Código	Modelo	Nº cartuchos	Conexión	Presión máxima de trabajo (bar)	Caudal max. (m³/h)	Unidad caja	Medidas A x B	Peso Kg
A-150800	PMC-3	3 x 20"	2" H	6	20	1	715 x 225	12,5
A-150801	PMC-8	8 x 20"	2 ½" H	6	34	1	745 x 315	22,5
A-150802	PMC-9	9 x 40"	3" H	6	47	1	1.245 x 315	32
A-150803	PMC-18	18 x 40"	4" M	10	79	1	1.413 x 465	29,5

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.