

2

CARTUCHOS

Introducción	44
--------------	----

Cartuchos	4
Declaración y mineralización ..	45
Protección silicofosfatos	45
Cartuchos vacíos	46
Filtro alcalinizador.....	46
Encapsulados	47

Bujías	48
Bobinadas	49
Plisadas poliéster lavable.....	50
Nylon lavable	52
Spun.....	53
* Filtración absoluta.....	54





1. Bobinada // 2. Plisada. // 3. Spun.

Decloración y mineralización

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m ³ /h)	Unidades caja
C-253116	Carbón Block 10"	10"	0,6	25
C-253126	Carbón Block 20"	20"	1,2	20
C-253243	Carbón Block BIG 10"	10"	1,2	12
C-253244	Carbón Block BIG 20"	20"	2,4	6

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m ³ /h)	Unidades caja
A-718020	Carbón GAC 9 3/4"	9 3/4"	0,25	10
C-253082	Carbón GAC 10"	10"	0,25	25
C-253125	Carbón GAC 20"	20"	0,5	25
C-253245	Carbón GAC BIG 10"	10"	0,25	12
C-804047	Carbón GAC BIG 20"	20"	0,5	6
A-718100	Carbón GAC+KDF 9 3/4"	9 3/4"	0,4	10

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m ³ /h)	Unidades caja
A-720004	Cartucho remineralizador 9 3/4"	9 3/4"	0,4	10



Protección silicofosfatos

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m ³ /h)	Uds caja
A-308100	Cartucho silicofosfatos MINI (2 uds)	130 mm	-	40
A-720000	Cartucho silicofosfatos 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
A-720007	Cartucho silicofosfatos 10"	10"	0,7	10
A-308101	Cartucho elevador pH	130mm	-	40



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Cartuchos vacíos

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Uds caja
B-718000	Cartucho vacío transparente 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
B-718001	Cartucho vacío opaco azul 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
B-720007	Cartucho vacío transparente 10"	10"	0,7	10



Filtro alcalinizador

- > Revolucionario postfiltro alcalinizador que aporta magnesio al agua.
- > Se recomienda la instalación tras un equipo de ósmosis inversa.

- > El agua alcalina favorece la eliminación de los desechos ácidos que produce el proceso natural de la digestión.
- > Aporta magnesio, indispensable para muchas funciones del cuerpo humano.



Guía de medidas

**ORP**Potencial redox :
-500 mV ~ -750 mV**pH**Eleva el pH del agua
obteniendo un agua
alcalinaConexión:
Rosca 1/4"**PP**Carcasa construida
en Polipropileno
PP-K8003

Código	Modelo	Uds caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
C-950271	Filtro alcalinizador	30	50x260	0,34

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Encapsulados

Entrada y salida en I con rosca

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds caja
C-253099	Cartucho de sedimento rosca tipo I	1/4" H	60 mm x 10"	20
A-253100	Cartucho de carbón activo rosca tipo I	1/4" H	60 mm x 10"	20
C-253079	Postfiltro rosca tipo I	1/4" H	50 mm x 10"	25



Entrada y salida en I con espiga

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds Caja
C-950249	Cartucho de sedimento espiga tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950250	Cartucho de carbón activo espiga tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950255	Postfiltro espiga tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30



Entrada y salida en U con espiga

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds Caja
C-950247	Cartucho de sedimento espiga tipo U	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950246	Cartucho de carbón activo espiga tipo U	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	1/4"	60 mm x 10"	30
A-253101	Cartucho de sedimento espiga tipo U	3/8"	60 mm x 10"	30
A-253102	Cartucho de carbón activo espiga tipo U	3/8"	60 mm x 10"	30



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Entrada y salida en I con conexión rápida

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds caja
C-253325	Filtro de sedimento 1/4" conex rápida tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30
C-253326	Filtro carbón 1/4" conex rápida tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30



Bayoneta

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds caja
A-253103	Filtro de sedimento	Bayoneta	60 mm x 10"	25
C-253104	Filtro carbón	Bayoneta	60 mm x 10"	25



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Bobinadas

> Bujías bobinadas de polipropileno.


> Se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-320302	5 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320303	20 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320304	40 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-330005	5 µm	10"	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330020	20 µm	10"	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330050	40 µm	10"	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330505	5 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,4
C-330520	20 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,4
C-350005	5 µm	40"	20	1.016 x 63 x 27	0,9
C-350020	20 µm	40"	20	1.016 x 63 x 27	0,9
C-320110	BIG 5 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-320111	BIG 20 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-320109	BIG 5 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,9
C-320101	BIG 20 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,9




i Para caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Caudal para 10" Caudal líquido
(Litros por minuto) agua a 20°C

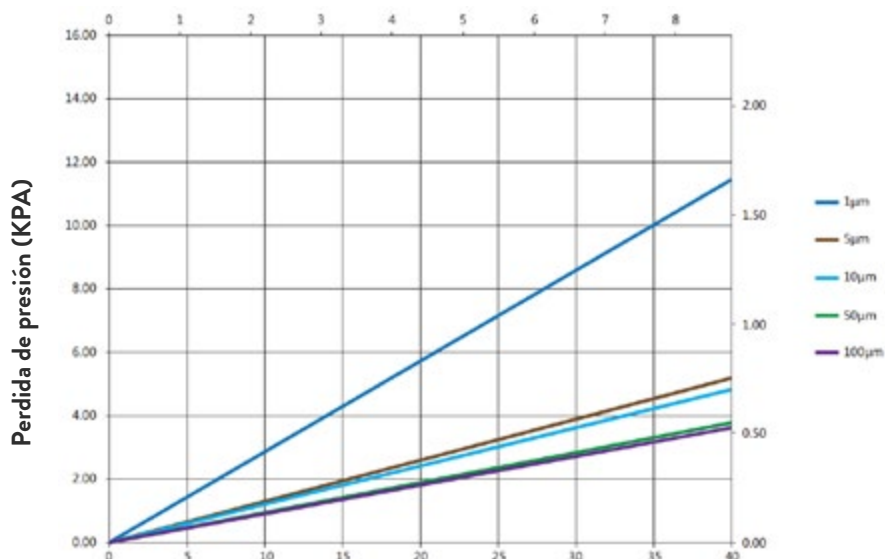

i 1 kPa = 0,01 bar

Guía de medidas



Perdida de presión (PSI)


Plisadas poliéster lavable

- > Bujías plisadas de poliéster.

> Lavables.
- > Se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



Guía de medidas




Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-320003	5 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,16
C-320004	20 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320013	5 µm	10"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320014	20 µm	10"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320007	5 µm	20"	25	495 x 70 x 27	0,28
C-320011	20 µm	20"	25	495 x 70 x 27	0,3
C-320107	BIG 5 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,4
C-320108	BIG 20 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,4
C-320105	BIG 5 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,6
C-320120	BIG 20 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,6


i Para caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Estándar

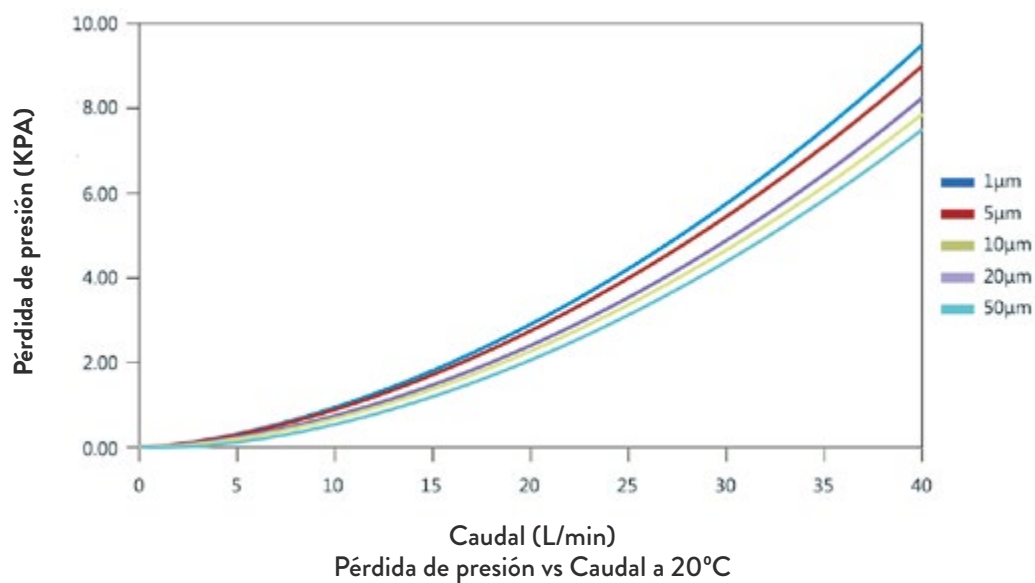


Big

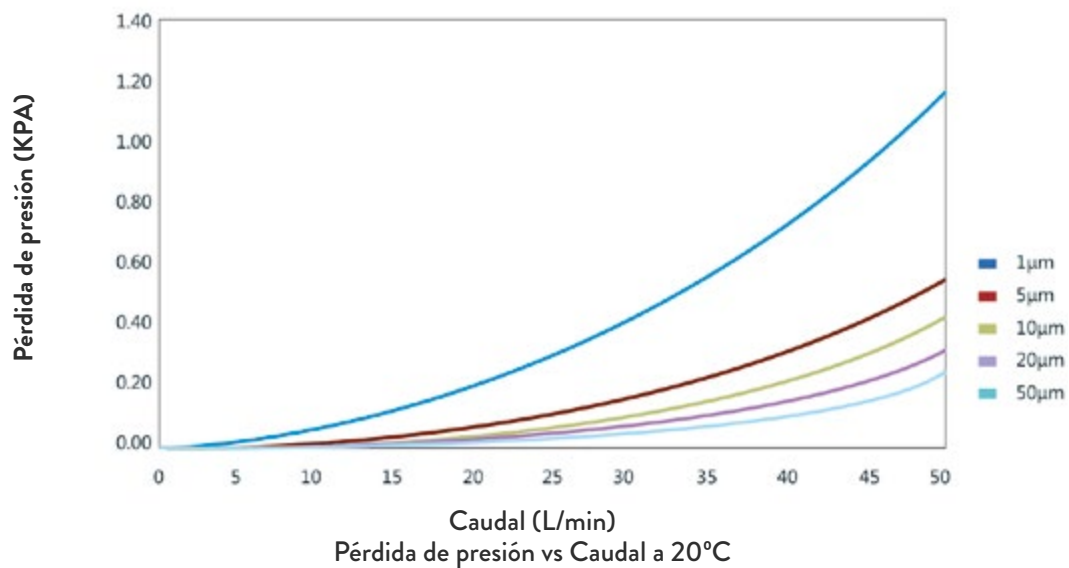

Nylon lavable


- > Bujías fabricadas en nylon.

> Lavables.
- > Se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

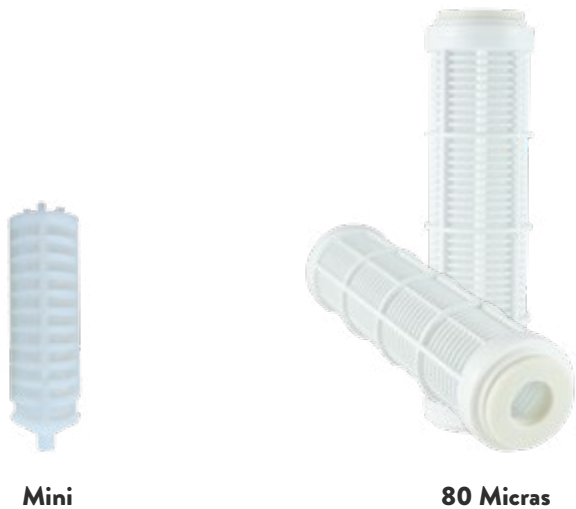

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-154018	Cartucho sedimentos MINI (2 unidades)	130 mm	40	130 x 40 x -	0,10
C-319000	80 µm	9 ¾"	70	248 x 65 x 27	0,16
C-319005	80 µm	20"	35	493 x 61 x 26,5	0,36

i Para caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

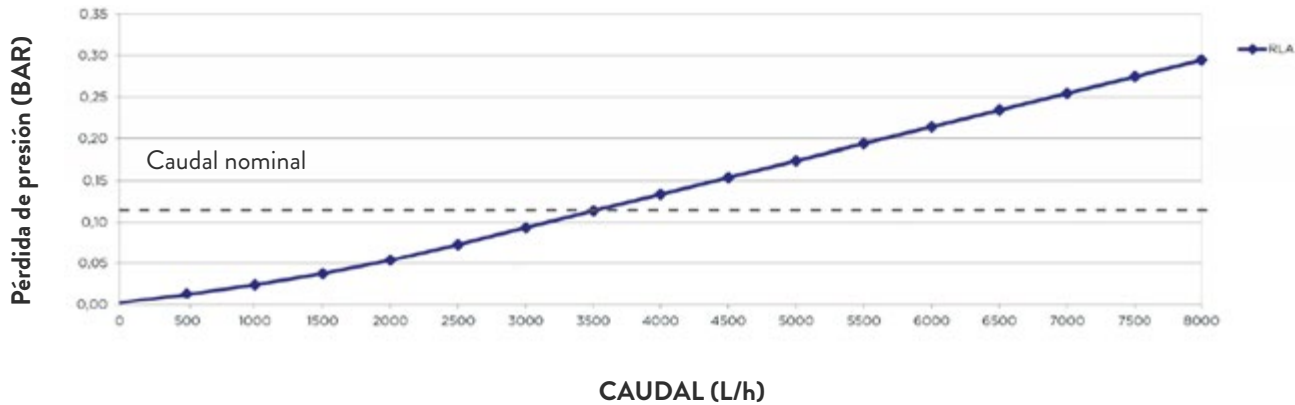

Prueba realizada con agua a 20°C y una presión de entrada de 3 BAR

i 1 kpA = 0,01 bar



Spun

➤ Las bujías de polipropileno spun son adecuadas para gran variedad de usos por su alta capacidad de retención.


➤ Se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-340005	5 µm	9 ¾"	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340237	10 µm	9 ¾"	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340235	25 µm	9 ¾"	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340026	20 µm	10"	50	254 x 63 x 27	0,3
C-340205	5 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,6
C-340225	25 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,6
C-340232	5 µm	40"	25	1.018 x 63 x 27	0,9
C-340244	20 µm	40"	25	1.018 x 63 x 27	0,9
C-340241	BIG 5 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-340242	BIG 20 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-340243	BIG 5 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,8
C-340230	BIG 20 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,8



i Para caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.


10" Caudal líquido (Galones por minuto) agua a 20°C

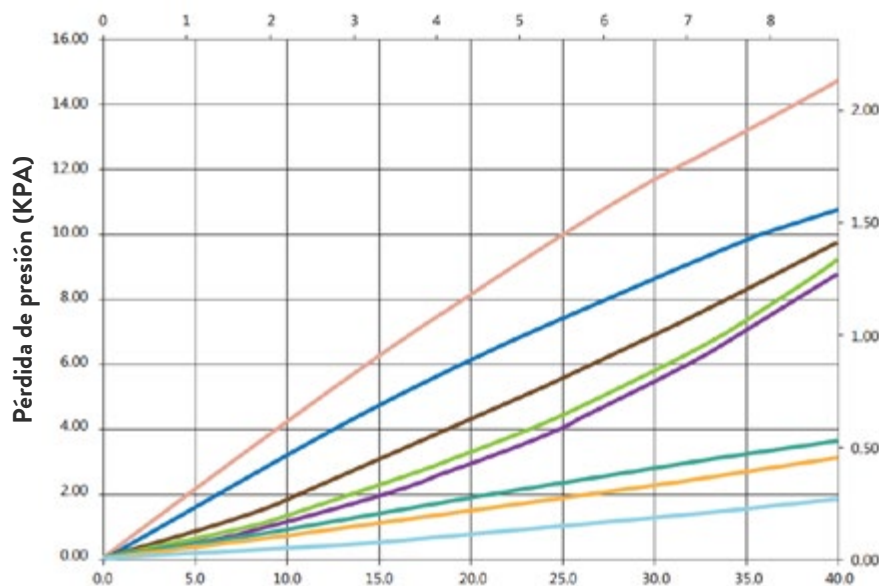

Caudal para 10" caudal líquido (litros por minuto) agua a 20°C

i 1 kPa = 0,01 bar

Guía de medidas



Filtración absoluta Grado industrial


 **NUEVO**

- > Bujías fabricadas en polipropileno de alta capacidad.
- > Paredes internas plisadas.
- > Sin migración de componentes.
- > Soldadura por termofusión.
- > Temperatura máxima: 80°C.
- > Flujo medido a 4 bares y 25°C.
- > Pueden limpiarse mediante retrolavado con agua a 80°C y presión <1 bar.
- > pH de utilización entre 1 y 13.
- > Posible esterilización mediante vapor de agua.
- > Construida en EPDM.
- > Tubo interior construido en PP.
- > Conexión D.O.E.
- > Cumple normativa CE, FDA, HALAL y ROHS.


Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-350162	1 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350161	5 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350160	10 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350163	1 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350155	5 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350157	10 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75



 Para caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

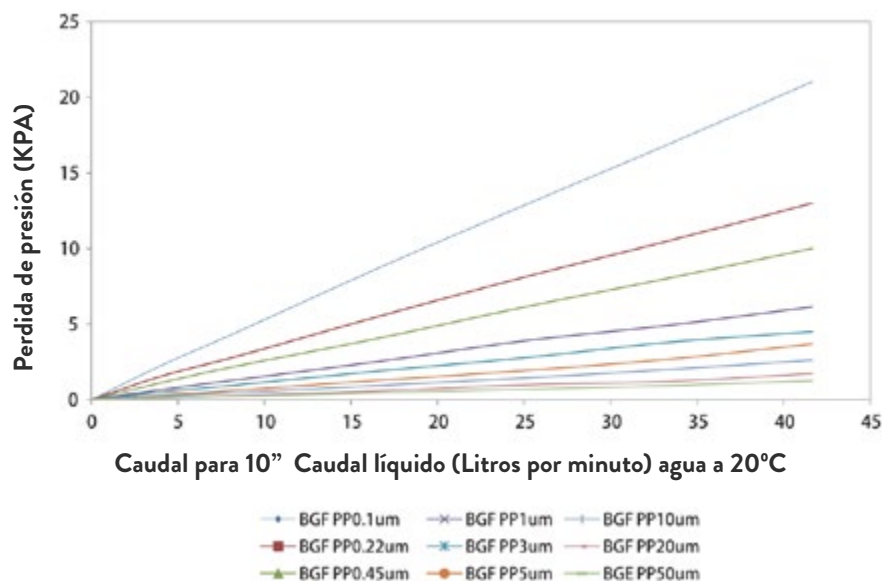

Guía de medidas



 1 kPa = 0,01 bar



Filtración absoluta grado farmacéutico, alimentario y microelectrónica


 **NUEVO**

- > Uso farmacéutico, alimentario y microelectrónica.
- > Bujías fabricadas en PES.
- > Paredes internas plisadas.
- > Sin migración de componentes.
- > Soldadura por termofusión.
- > Juntas construidas en silicona.
- > Temperatura máxima de utilización 80°C.

- > pH de utilización entre 1 y 13.
- > Posible esterilización mediante vapor de agua.
- > Tubo interior construido en acero inoxidable.
- > Test de integridad.
- > Conexión D.O.E.
- > Cumple normativa CE, FDA, HALAL y ROHS.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-350164	0,22 μ m	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350165	0,22 μ m	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350166	1,2 μ m	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350167	1,2 μ m	20"	12	500 x 69 x 33	0,75

 **Para caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.**

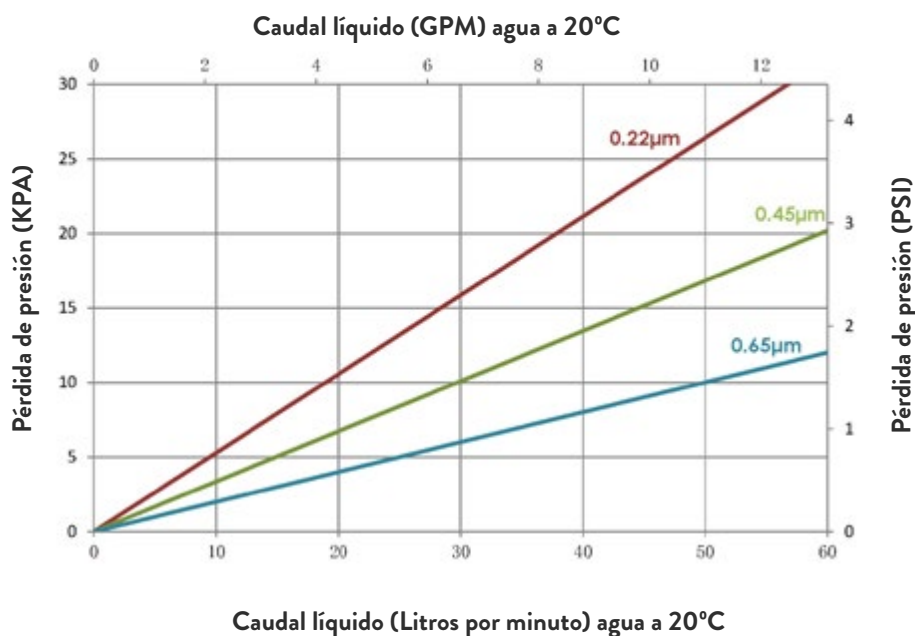

 **1 kpA = 0,01 bar**