


8

VÁLVULAS KERAMIS

Introducción	128		
Filtración	129	Accesorios y recambios	142
Válvulas manuales	129	Recambios	142
Válvulas automáticas	130	Injectores	143
Descalcificación	132	Series by-pass	144
Contracorriente		Motores	145
y co-corriente	132	Circuitos	146
Co-corriente	134		
Contracorriente	136	* Elementos especiales	147
Válvulas twin	138	Medidor de dureza en	
Desmineralización	140	continuo K84	147
Reducción de hierro	141	Reductor de presión	148
y manganeso		Válvula especial 3 puertos	149
Válvula para desferrizadores ...	141	Electroválvula 3 vías	150
		Clorador salino para	
		válvulas LCD	150
		Adaptador de montaje lateral	151



- 1.** Válvula construida en ABS, Noryl, PP y fibra de vidrio.
- 2.** Función ahorro agua de contralavado. Permite programar el contralavado cada 2 o más regeneraciones.
- 3.** Alarma de aviso de falta de sal en tanque de salmuera (sólo en válvulas wifi).
- 4.** Medición de flujo en continuo.
- 5.** Cierre cerámico reforzado para la distribución hidráulica interior. No sufre desgaste sin mantenimiento.
- 6.** Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil. En caso de desconexión mantiene los parámetros de programación.
- 7.** Avance extra rápido entre fases de regeneración.
- 8.** Programación en segundos.
- 9.** Batería incorporada para mantenimiento horario hasta 72 horas.
- 10.** Bloqueo automático del teclado.
- 11.** Posibilidad inicio remoto regeneración.
- 12.** Conexión de salida auxiliar libre de potencial (según modelo).
- 13.** Control predictivo del inicio de regeneración.

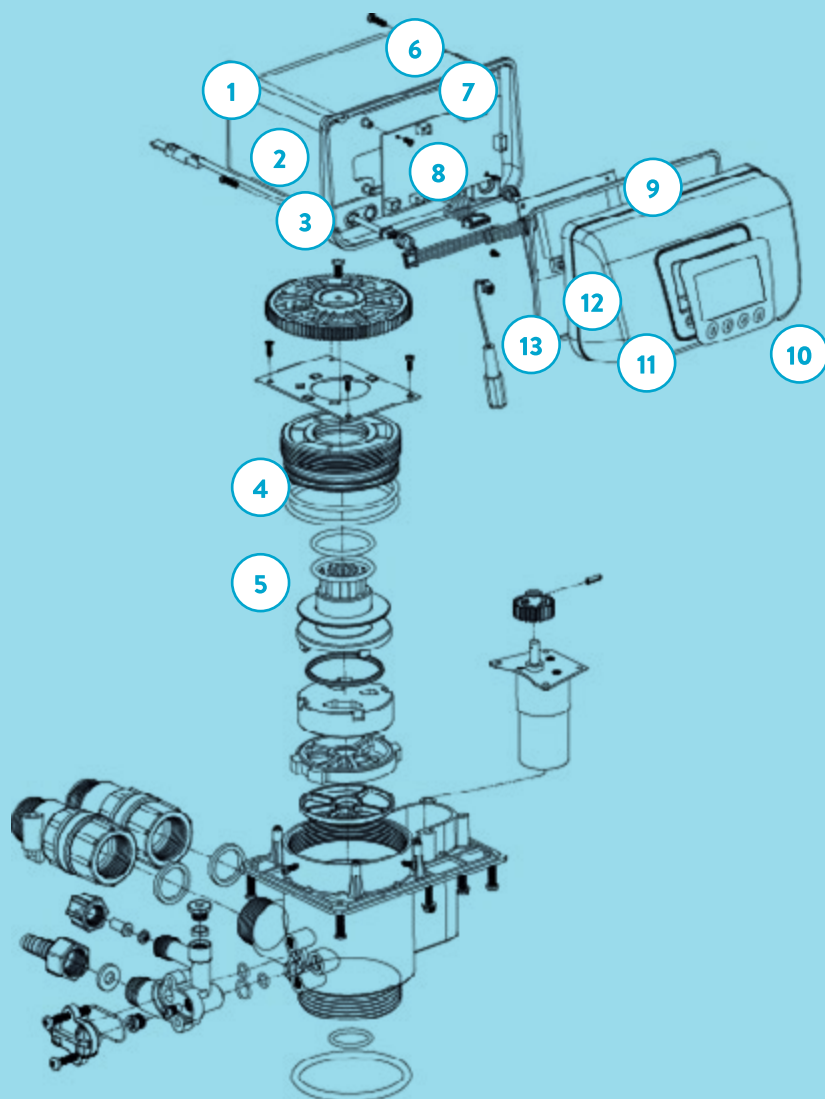

Válvulas manuales

- > Válvulas manuales para aplicaciones residenciales e industriales.
- > Lavado lecho filtrante mediante palanca o volante.
- > Los modelos K56D, K77BS y K56L permiten montaje superior (TM), o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.



K56A



K56F

 **NUEVO**




K56D



K56L

- > El modelo K56L va provisto de alojamiento a la entrada para instalar un manómetro y tiene una posición de by-pass, tubo distribuidor especial de diámetro 1,25" y crepinas especiales con ranura de 0,8 mm.

Guía de medidas

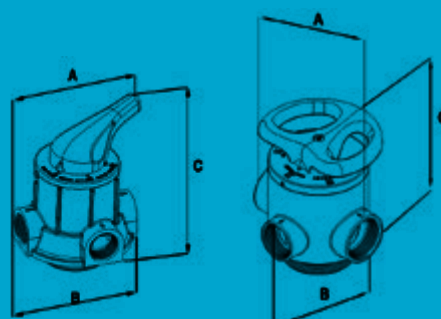

Presión de trabajo:
2 - 6 bar



No necesita
electricidad

8

Código	Modelo	Conexión In/ Out	Conexión desagüe	Caudal contra lavado (m³/h)	Caudal servicio Máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque
B-701011	K56A	1" H	1"H	4,0	2,0	2,5"TOP	6"~ 12"
B-701014	K56F	1" H	1"H	6,0	3,0	2,5" TOP	6"~ 12"
B-999015	K56L	1 ½" M	1 ½" M	8,0	4,0	4"TOP	10"~ 24"
B-999089	K56D	2" H	2" H	10,0	5,0	4" TOP	10"~ 24"

 Incluye distribución interna (crepinas y tubo) excepto para códigos que comiencen por B-999.


 Para medidas y pesos consultar www.corsa.es

 Todas las válvulas cuyo código empiece por B-999... tienen diferente distribución interna (crepina / núcleo) según el diámetro de la botella. Para elegir la distribución adecuada a la botella dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.

Válvulas automáticas

- > Válvulas automáticas para aplicaciones residenciales e industriales.
- > Lavado lecho filtrante mediante control automático.
- > Los modelos K77B1 y K75A1 permiten montaje superior (TM), o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.
- > Los modelos K112B1 y K96B1 son de conexión lateral.
- > **NUEVO:** Para los modelos K67/K71 y K75 se dispone de la opción de lavado por volumen, dándole la descripción numérica final en 3.
- > El modelo K67K tiene la conexión E/S en la parte posterior.
- > El modelo K134 va provisto de alojamiento a la entrada para instalar manómetro.

Guía de medidas

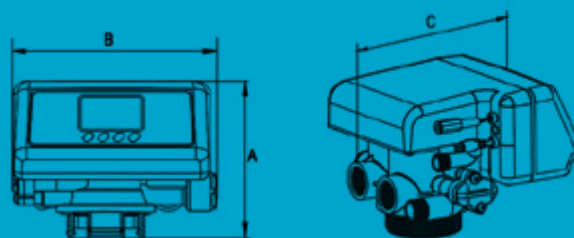**INCL**

La válvula modelo K67K incorpora display LCD y la entrada y salida se encuentran en la parte posterior. Dispone conector central remoto.

AUX

Conexión de salida auxiliar libre de potencial. Conexión de entrada para control remoto (alarma, PLC...), 5 -24 V



Presión de trabajo:
2 - 6 bar



Sistema **INTERLOCK**
para montajes **DUPLEX,**
TRIPLEX...MULTIPLEX.

LED

Pantalla **LED**
alfanumérica



Alimentación
eléctrica: 220/110 V
AC 50/60 hz.

Código	Modelo	Lavado	Conexión In/Out	Conexión desagüe	Caudal contra lavado (m³/h)	Caudal servicio máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque
B-404420	K71B1	CRO	3/4" M	3/4" M	2,0	2,0	2,5" TOP	6" ~ 10"
B-400485	K71B3	VOL	3/4" M	3/4" M	3,0	1,5	2,5" TOP	6" ~ 12"
B-401161	K67K	VOL/CRO	1" M	1" M	4,0	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"
B-400504	K67B1	CRO	1" H	1" H	4,0	2,0	2,5" TOP	6" ~ 14"
B-400484	K67B3	VOL	1" H	1" H	5,0	4,0	2,5" TOP	6" ~ 14"
B-999152	K134A1	CRO	1 1/2" M	1 1/2" M	10,0	8,0	4" TOP	10" ~ 24"
B-999150	K134A3	VOL	1 1/2" M	1 1/2" M	10,0	8,0	4" TOP	10" ~ 24"
B-999960	K99B1	CRO	2" M	2" M	15,0	7,5	4" TOP	14" ~ 36"
B-999961	K99B3	VOL	2" M	2" M	15,0	7,5	4" TOP	14" ~ 36"
B-999410	K75A1	CRO	2" M	2" M	10,0	5,0	4" TOP	16" ~ 24"
B-999486	K75A3	VOL	2" M	2" M	11,0	10,0	4" TOP	16" ~ 24"
B-999414	K77B1	CRO	2" M	2" M	18,0	9,0	4" TOP	24" ~ 30"
B-999447	K111B1	CRO	2" M	2" M	20,0	10,0	4" TOP	20" ~ 48"
B-999483	K112B1	CRO	DN65	DN65	40,0	20,0	DN80 TOP BOTTOM	24" ~ 60"
B-999602	K96B1	CRO	DN80	DN80	50,0	25,0	DN100 TOP BOTTOM	24" ~ 60"

i Crepinas especiales para la válvula 134A3 ranura de 0,8 mm.

i Para medidas y pesos consultar www.corsa.es

i Incluye distribución interna (crepinas y tubo) excepto para códigos que comiencen por B-999.



 **NUEVO**



K71B1/K71B3



K67K



K67B1/K67B3

 **NUEVO**



K134A1/K134A3

 **NUEVO**



K99B1/K99B3



K75A1/K75A3



K112B1/K96B1



K77B1




K111B1

 **Todas las válvulas cuyo código empiece por B-999... tienen diferente distribución interna (crepina / nucleo) según el diámetro de la botella. Para elegir la distribución adecuada a la botella dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.**

Contracorriente y co-corriente

- > Válvulas de descalcificación automáticas para aplicaciones residenciales e industriales.
- > Regeneración contracorriente/co-corriente programable.
- > Opción regeneración a modo inteligente programable, menos modelo K105H (regeneración a modo inteligente de serie).

Guía de medidas

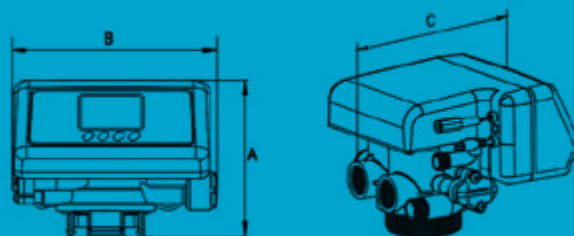

Presión de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica: 220/110 V
AC 50/60 hz.



Corta el suministro de agua durante la regeneración



No corta el suministro de agua durante la regeneración



Sistema INTERLOCK
para montajes DUPLEX,
TRIPLEX...MULTIPLEX.
Menos modelo K105H



AUX

Conexión de salida auxiliar
libre de potencial. Conexión
de entrada para control remoto
(alarma, PLC...), 5 -24 V
Menos modelo K105H



Los modelos WIFI permiten
control de la válvula por
WIFI y app propia

Código	Modelo	Conexión In/Out	Conexión desagüe	Caudal máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque	Display	Idiomas	Modo regen.	Program. dureza*
B-400808	K79B-LCD WIFI WBP	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LCD	3	7	-
B-400579	K79A3 NBP	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LED	-	11	-
B-400448	K79B3 WBP	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LED	-	11	-
B-400445	K79B-LCD WBP	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LCD	7	7	-
B-400441	K105H LCD WBP	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LCD	7	Inteligente	mg/l
B-401217	K105 LCD WBP WIFI	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LCD	7	Inteligente	mg/l
B-404487	K105 LCD WBP	3/4" M	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LCD	7	Inteligente	mg/l
B-400590	K82B-LCD WIFI WBP	1" M	Espiga 16ø	4	2,5" TOP	6" ~ 18"	LCD	3	7	-
B-400582	K82B3 WBP	1" M	Espiga 16ø	4	2,5" TOP	6" ~ 18"	LED	-	11	-
B-400481	K82B-LCD WBP	1" M	Espiga 16ø	4	2,5" TOP	6" ~ 18"	LCD	7	7	-
B-401218	K136 LCD WBP WIFI	1" M	Espiga 16ø	4	2,5" TOP	6" ~ 18"	LCD	7	7	mg/l

*1 mmol = 10°F



IMPORTANTE: Todas las válvulas son susceptibles de llevar programador externo. Estos programadores pueden ser de diferentes categorías.



Para medidas y pesos consultar www.corsa.es



Incluye tubo distribuidor, crepina superior e inferior y sonda de aspiración.





**K79B-LCD WIFI WBP /
K79B-LCD WBP**



K79A3 NBP



K79B3 WBP

 **NUEVO**



K136 WBP WIFI



**K82B-LCD WBP WIFI/
K82B-LCD WBP**



K82B3 WBP

 **NUEVO**



K105 LCD WBP WIFI




**Descarga de app
para válvula wifi**

Co-corriente

- Válvulas de descalcificación automáticas para aplicaciones residenciales e industriales.
- Los modelos K74A3, K77A3 y K111A3 permiten montaje superior (TM), o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.
- El modelo K133 va provisto de alojamiento a la entrada para instalar manómetro.

Guía de medidas

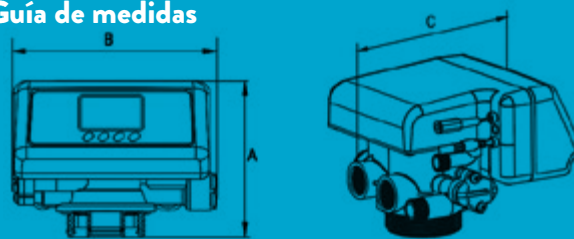

Presión de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica: 220/110V
AC 50/60 hz



Sistema INTERLOCK
para montajes DUPLEX,
TRIPLEX...MULTIPLEX



Modelos A, B y C
permiten programación
inteligente



Modelos K112
y K96 son de
conexión lateral



Conexión de salida auxiliar
libre de potencial. Conexión
de entrada para control remo-
to (alarma, PLC...), 5 -24 V



Corta el suministro
de agua duran-
te la regeneración



No corta el suministro
de agua durante
la regeneración



Modelos K63C3
y K63P3 pueden ser
NBP bajo petición

Código	Modelo	Conexión In/Out	Conexión desagüe	Caudal máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque	Display	Modo regen.	Program. dureza*
B-400506	K65P3 NBP	3" H	16ø nozzle	2.0	2.5" TOP	6" ~ 12"	PILOTOS LED	2	-
B-400501	K65B3 NBP	3" H	16ø nozzle	2.0	2.5" TOP	6" ~ 12"	LED	4	mmol
B-400500	K63C3 WBP	1" M	16ø nozzle	4.0	2.5" TOP	6" ~ 18"	LED	4	mmol
B-400508	K63P3 WBP	1" M	16ø nozzle	4.0	2.5" TOP	6" ~ 18"	PILOTOS LED	2	-
B-999151	K133A3 NBP	1 ½"	3/4"	8,0	4" TOP	10" ~ 24"	LED	4	mmol
B-999411	K74A3 NBP	2" M	1" M	10	4" TOP	16" ~ 30"	LED	4	mmol
B-999591	K99A3 NPB	2" M	1 ½"	15.0	4" TOP	14" ~ 36"	LED	4	mmol
B-999413	K77A3 NBP	2" M	1 ½" M	18	4" TOP	24" ~ 42"	LED	4	mmol
B-999443	K111A3 NBP	2" M	1 ½" M	20	4" TOP	24~48	LED	4	mmol
B-999446	K112A3 NBP	DN65	DN65	40	DN80 TOP BOTTOM	24" ~ 60"	LED	4	mmol
B-999603	K96A3 NBP	DN80	DN80	50	DN100 TOP BOTTOM	24" ~ 60"	LED	4	mmol

*1 mmol = 10°F



Incluye distribución interna (crepinas, tubo y sonda de aspiración) excepto para códigos que comiencen por B-999.



Para medidas y pesos consultar www.corsa.es



Incluye tubo distribuidor, crepina superior e inferior y sonda de aspiración.





K65P3 WBP



K65B3 WBP



K63C3 WBP

 **NUEVO**



K63P3 WBP



K133A3 NBP



K74A3 NBP

 **NUEVO**



K99A3 NBP



K77A3 NBP



K111A3 NBP




K112A3 NBP/ K96A3 NBP

 **Todas las válvulas cuyo código empiece por B-999... tienen diferente distribución interna (crepina / núcleo) según el diámetro de la botella. Para elegir la distribución adecuada a la botella dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.**

Contracorriente

- > Válvulas de descalcificación automáticas para aplicaciones residenciales e industriales.
- > El modelo K99D3 permite montaje superior (TM), o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.
- > Los modelos K69P3, K69A3, K69D3, K68P3, K68C3 y K68D3 pueden ser NBP bajo petición

Guía de medidas

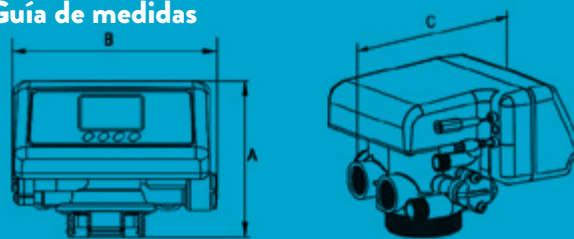

Presión de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica: 220/110 V
AC 50/60 hz

NBP

Corta el suministro de agua durante la regeneración

OPTION

Disponibilidad de modelos NBP bajo petición



WBP
No corta el suministro de agua durante la regeneración



SM
K95D3, K98A y K88A son de conexión lateral



Modelos A, B y C permiten programación inteligente. También las válvulas K95D3 y K99D3



Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULT IPLEX. Menos en K69D3 y K68D3

AUX

Conexión de salida auxiliar libre de potencial. Conexión de entrada para control remoto (alarma, PLC...), 5 - 24 V. Menos modelos con tecnología LCD

Código	Modelo	Conexión In/Out	Conexión desagüe	Caudal máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque	Display	Idiomas	Modo regen.	Program. dureza*
B-400505	K69P3 WBP	3/4" H	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	PILOTOS LED	-	2	-
B-400503	K69A3 WBP	3/4" H	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LED	-	4	mmol
B-400437	K69D3 WBP	3/4" H	Espiga 16ø	2,0	2,5" TOP	6" ~ 12"	LCD	5	Inteligente	mg/l
B-400567	K68P3 WBP	1" M	Espiga 16ø	4,0	2,5" TOP	6" ~ 18"	PILOTOS LED	-	2	-
B-400568	K68C3 WBP	1" M	Espiga 16ø	4,0	2,5" TOP	6" ~ 18"	LED	-	4	mmol
B-404539	K68D3 WBP	1" M	Espiga 16ø	4,0	2,5" TOP	6" ~ 18"	LCD	5	Inteligente	mg/l
B-999607	K92A NBP	1" M	Espiga 16ø	5,0	2,5" TOP	16" ~ 24"	LED	-	4	mmol
B-999606	K92B WBP	1" M	Espiga 16ø	5,0	2,5" TOP	16" ~ 24"	LED	-	4	mmol
B-999444	K95D3 NBP	2" M	1 1/2" M	20,0	2" M TOP BOTTOM	24" ~ 48"	LED	-	4	mmol
B-999580	K99D3 NBP	2" M	1 1/2" M	15,0	4" TOP	14" ~ 36"	LED	-	4	mmol

*1 mmol = 10°F

i Incluye distribución interna (crepinas, tubo y sonda de aspiración) excepto para códigos que comiencen por B-999.

i Para medidas y pesos consultar www.corsa.es





K69P3 WBP



K69A3 WBP



K69D3 WBP



K68P3 WBP



K68C3 WBP



K68D3 WBP



K92A NBP/K92B WBP



K95D3 NBP




K99D3 NBP

i Todas las válvulas cuyo código empiece por B-999... tienen diferente distribución interna (crepina / núcleo) según el diámetro de la botella. Para elegir la distribución adecuada a la botella dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.

Válvulas twin

- Válvulas de descalcificación automáticas para aplicaciones residenciales e industriales.
- El modelo K99D3 permite montaje superior (TM), o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.

Guía de medidas

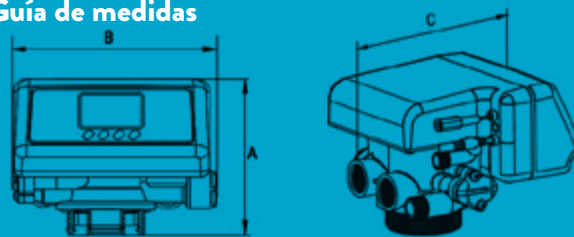

Presión de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica: 220/110 V
AC 50/60 hz



Modelos A, B y C permiten programación inteligente.
También las válvulas K95D3 y K99D3



Conexión de salida auxiliar libre de potencial. Conexión de entrada para control remoto (alarma, PLC...), 5 -24 V. Menos modelos con tecnología LCD



Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULT IPLEX. Menos en K69D3 y K68D3



Los modelos K68 Y K69 pueden ser NBP bajo petición

Código	Modelo	Conexión In/Out	Conexión desagüe	Caudal máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque	Display	Idiomas	Modo regen.	Program. dureza*
Conexión top										
Conexión en cabeza con 1 sola válvula										
B-400404	K73	1" M	Espiga 16ø	3,0	2,5" TOP	8" ~ 14"	LED	-	4	mmol
B-999200	K135	1 1/2"	3/4"	10,0	4" TOP	10" ~ 24"	LED	-	4	mmol
Conexión lateral										
Conexión con una 1 válvula y 2 botellas										
B-999600	K98A	1" M	3/4" M	6,0	1" M TOP BOTTOM	16" ~ 24"	LED	-	4	mmol
B-999601	K88A	1 1/2" M	1" M	10,0	1 1/2" M TOP BOTTOM	22" ~ 30"	LED	-	4	mmol
Conexión con 2 válvulas y 2 botellas										
B-999492	K112A5	DN65	DN65	40	DN80 TOP BOTTOM	24" ~ 60"	LED	4	mmol	mmol
B-999491	K96A5	DN80	DN80	50	DN100 TOP BOTTOM	24" ~ 60"	LED	4	mmol	mmol

*1 mmol = 10°F

i Incluye distribución interna (crepinas, tubo y sonda de aspiración) excepto para códigos que comiencen por B-999.

i Para medidas y pesos consultar www.corsa.es





K73

 **NUEVO**



K135



K98A



K88A

 **NUEVO**



K112A5 / K96A5

 Todas las válvulas cuyo código empiece por B-999... tienen diferente distribución interna (crepina / nucleo) según el diámetro de la botella. Para elegir la distribución adecuada a la botella dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.

Válvula para desferrizadores


- > Válvula y accesorio para eliminación de hierro y/o manganeso en aguas con alto contenido en estos elementos, como pretratamiento antes del sistema de descalcificación industrial o sistema de desmineralización.

> Alto grado de aireación de oxígeno disuelto.
- > Válvula automática de purga de aire que drena constantemente gas residual.

> Control de entrada de aire por electroválvula.

> Modo de trabajo: Volumétrico/ Cronicométrico

> Estructura simple y sellado fiable

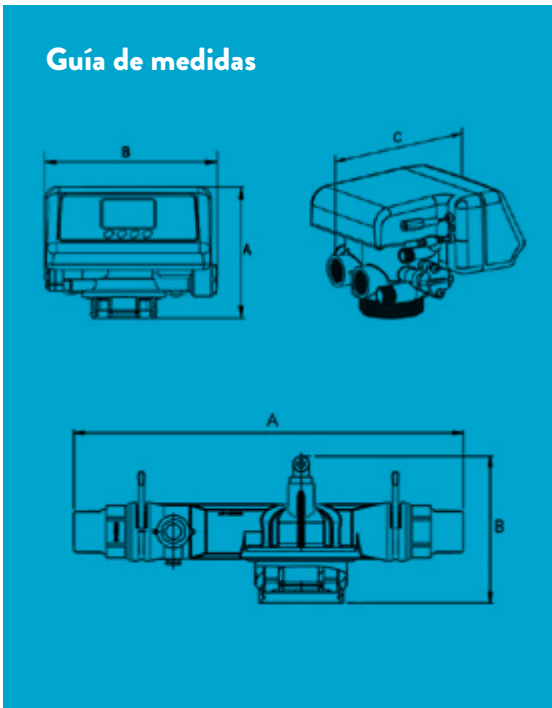

Temperatura del agua 5°C - 25°C



Presión de trabajo: 1,5 - 6 bar



Alimentación eléctrica: 230/110 V 50/60 hz.



Display LED



Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
Conexión de entrada para control remoto (alarma, PLC...), 5 -24 V.

Código	Modelo	Conexión In/Out	Conexión desagüe	Caudal contra lavado (m³/h)	Caudal Servicio máx. (m³/h)	Conexión botella	Rango tanque
B-400484	K67B3	1”H	1”H	4,0	1,5	2,5” TOP	6” ~ 14”
C-400913	K107B	1”M	-	-	1,5	2,5”TOP	8” ~ 12”



Recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-713279	Cable interconexión válvulas Keramis (INTERLOCK)	1
C-713284	Clip BY-PASS Keramis 3/4"	1
C-713217	Clip BY-PASS Keramis 1"	1
C-713283	Clip sujección Mixing by pass 3/4"	1
C-713053	Clip inyector para válvula 3/4" y 1"	1
C-713297	Junta plana BY-PASS 3/4"	5
C-713296	Junta plana BY-PASS 1"	5
C-713228	Junta tórica base Keramis 2 1/2"	5
C-713252	Transformador Válvula Keramis 12 VDC/ 1,5A	1
C-713276	Transformador Válvula Keramis 24 VDC	1
C-713292	Turbina BY-PASS 3/4"	1
C-400425	Turbina BY-PASS 1"	1
C-400424	Turbina contador 2"	1
C-400423	Turbina para K79/K105 3/4"	1
C-400426	Turbina para K82 1"	1
C-713551	Nueva turbina 3/4"	1
C-719209	Nueva turbina 1"	1



Cable interco-
nexión válvulas



Clip sujección
Mixing



Clip BY-PASS
Keramis 3/4"



Junta tórica



Junta plana



Turbina



Transformador

Inyectores

Código	Modelo	Unidad
C-713462	Cuerpo inyector V2 completo marrón para tanques de 6"	1
C-713467	Cuerpo inyector V2 completo rosa para tanques de 7"	1
C-713461	Cuerpo inyector V2 completo amarillo para tanques de 8"	1
C-713457	Cuerpo inyector V2 completo azul para tanques de 9"	1
C-713460	Cuerpo inyector V2 completo blanco para tanques de 10"	1
C-713465	Cuerpo inyector V2 completo negro para tanques de 12"	1
C-713463	Cuerpo inyector V2 completo púrpura para tanques de 13"	1
C-713466	Cuerpo inyector V2 completo rojo para tanques de 14"	1
C-713464	Cuerpo inyector V2 completo verde para tanques de 16"	1
C-713468	Cuerpo inyector V2 completo naranja para tanques de 18"	1
C-713270	Inyector marrón para tanques de 20"(K74)	1
C-713271	Inyector rosa para tanques de 22"(K74)	1
C-713272	Inyector amarillo para tanques de 24"(K74)	1
C-713273	Inyector azul para tanques de 30"(K74)	1
C-713274	Inyector blanco para tanques de 32"(K74)	1
C-713275	Inyector negro para tanques de 36"(K74)	1
C-713301	Inyector marrón para tanques de 24"(K77/95/99/111)	1
C-713302	Inyector rosa para tanques de 30"(K77/95/99/111)	1
C-713303	Inyector amarillo para tanques de 36"(K77/95/99/111)	1
C-713315	Inyector amarillo para tanques de 48"(K112/96)	1
C-713316	Inyector marrón para tanques de 36"(K112/96)	1
C-713317	Inyector rosa para tanques de 42"(K112/96)	1



Series By-Pass

- > Sistema para reparaciones y mantenimiento sin necesidad de cortar el suministro de agua.
- > Accesorio by-pass para válvulas domésticas (K70F industrial).
- > Instalación sin herramientas con clip de conexión.
- > Contador turbina integrado en todos los modelos.
- > Alta resistencia a la corrosión.
- > Apertura y cierre herméticos de difícil degradación.



Temperatura del agua 5°C - 50°C



Presión máxima de trabajo: 6 bares



Alimentación eléctrica: 230/110 V 50/60 hz



MIXING integrado (K70A y K70B)



K70AL / Válvulas K63/K68



K70BL / Válvulas K65/K69



K70CL / Válvulas K63/K68/K82



K70CSL / Válvulas K63/K68/K82



K70DL / Válvulas K79/K105



NUEVO



K70GL / Válvulas K63/K68



K70FL / Válvula K92



NUEVO



K70IL / Válvula K79

Código	Modelo	Conexión e/s	Caudal máx. (m ³ /h)
B-400415	By-pass K70AL	1" M	4,0
B-400416	By-pass K70BL	3/4" M	2,0
B-400419	By-pass K70CL	1" M	4,0
B-400421	By-pass K70CSL	1" M	4,0
B-400418	By-pass K70DL	3/4" M	2,0
B-400422	By-pass K70FL	1" M	6,0
B-400430	By-pass K70GL	1" M	5,0
B-400449	By-pass K70IL	3/4" M	2,0



Para recambios de carácter más técnico consultar despiece de la válvula en www.corsa.es

Motores

Código	Modelo	Uds caja
C-713341	KIT Motor K71B1/71B3/65P3/69P3/65C3/69A3/69D3	1
C-712635	KIT Motor K112A3/112B1	1
C-712236	KIT Motor K63P3/68P3/63C3/68C3/68D3 (Plástico)	1
C-713326	KIT Motor K63P3/68P3/63C3/68C3/68D3 (Metal)	1
C-712636	KIT Motor K86	1
C-712637	KIT Motor K87	1
C-713323	KIT Motor K73	1
C-712638	KIT Motor K82A Y B-LED/82A Y B-LCD	1
C-712639	KIT Motor K98A	1
C-712633	KIT Motor K67B1/67B3 (Plástico)	1
C-712634	KIT Motor K67B1/67B3 (Metal)	1

Código	Modelo	Uds caja
C-713342	KIT Motor K79A3/79B3/79B-LC-D/79B-LCD WIFI/105A-B	1
C-713327	KIT Motor K74A3	1
C-713057	Kit Motor K77B1/77A3	1
C-713054	KIT Motor K75A1/75A3	1
C-712640	KIT Motor K111B1/95D3/111A3/88A	1
C-712641	KIT Motor K92A/92B	1
C-712642	KIT Motor K96A3/96B1	1
C-712643	KIT Motor K 99D3	1



i Para recambios de la crepina superior dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.



Circuitos

Código	Modelo	Unidad
C-709114	Circuito display K71B1/71B3/67B1/67B3 /75A1/75A3/65C3/69A3/79A3/79B3/63C3/68C3/82B3/92A/92B/74A3/96A3/99D3/112A3/73/96B1/112A3	1
C-400811	Circuito display K69D3/68D3/79A-LC-D/79B-LCD/82B-LCD/79-WIFI-I/82-WIFI	1
C-713530	Circuito display K105A-B	1
C-713448	Circuito display K77B1/88A/98A/111B1/77A3/95D3/111A3	1
C-713531	Circuito display K86/87	1
C-712694	Circuito display K65P3/69P3/63P3/68P3	1
C-709121	Circuito principal negro K71B1/67B1/65C3/69A3/63C3/68C3	1
C-713408	Circuito principal K73	1
C-713451	Circuito principal K86/87	1
C-713532	Circuito principal K88A/98A	1
C-713407	Circuito principal K79A3/79B3/82A3/82B3	1
C-713445	Circuito principal K79B-LCD/82B-LCD	1

Código	Modelo	Unidad
C-400823	Circuito principal K79 WIFI/82 WIFI	1
C-713533	Circuito principal K92A/92B	1
C-712655	Circuito principal K75A1/74A3	1
C-713539	Circuito principal K75A3	1
C-713447	Circuito principal K77B1/77A3	1
C-713523	Circuito principal K69D3/68D3	1
C-713534	Circuito principal K111B1/95D3/111A3	1
C-713535	Circuito principal K96A3/112A3/96B1/112B1	1
C-713536	Circuito principal K65P3/69P3/63P3/68P3	1
C-400490	Circuito principal K105A-B	1
C-713537	Circuito principal K99D3	1
C-713538	Circuito principal K71B3/67B3	1
B-709144	Circuito principal gris K71B1/67B1/65C3/69A3/63C3/68C3	1
B-709143	Kit circuito principal gris K63C3/68C3/71B1/67B1/65C3/69A3	1

i Cuando se cambie un circuito principal antiguo (negro) de 3/4" y 1" se debe cambiar también cable y turbina. A este grupo de componentes se le va a denominar Kit circuito principal gris.

i Para recambios de la crepina superior dirigirse al capítulo 15 de este catálogo.


Medidor de dureza en continuo K84

 **NUEVO**

- > Medidor de dureza a la salida de válvula del descaldificador.
 - > Medición automática instantanea o programada hasta 300 minutos.
 - > Posibilidad de medición automática ordenando la regeneración del descalcificador.
 - > Fácil de programar.
- > Alarma al agotar el reactivo.
 - > Provoca la regeneración cuando sobrepasa el límite de dureza programada.
 - > Dos tipos de reactivo: uno hasta 0,6 y otro hasta 0,03 mmoles/Litro
 - > Caducidad del reactivo: 1 año



Guía de medidas

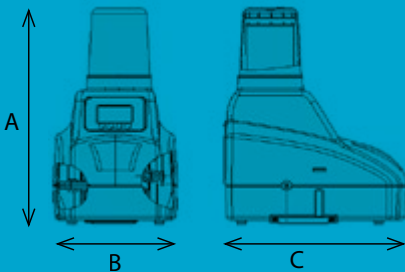

Código	Modelo	Medidas A x B x C (mm)	Uds caja
C-400451	K84	366 x 200 x 293	1
C-400452	0,6 mm/L reactivo de 500 ml	-	1
C-400453	0,03 mm/L reactivo de 500 ml	-	1



Reductor de presión

 **NUEVO**

- > Instalación directa tubería.


> Ajuste entre 1 y 4 kg/ cm².

> Reduce y estabiliza la presión.
- > Fabricado en latón.


> Con manómetro incorporado.



Guía de medidas

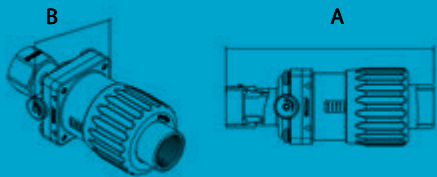

Código	Modelo	Conexión In/Out	Medidas A x B (mm)	Uds caja
C-401153	K128	3/4"	148 x 62	1

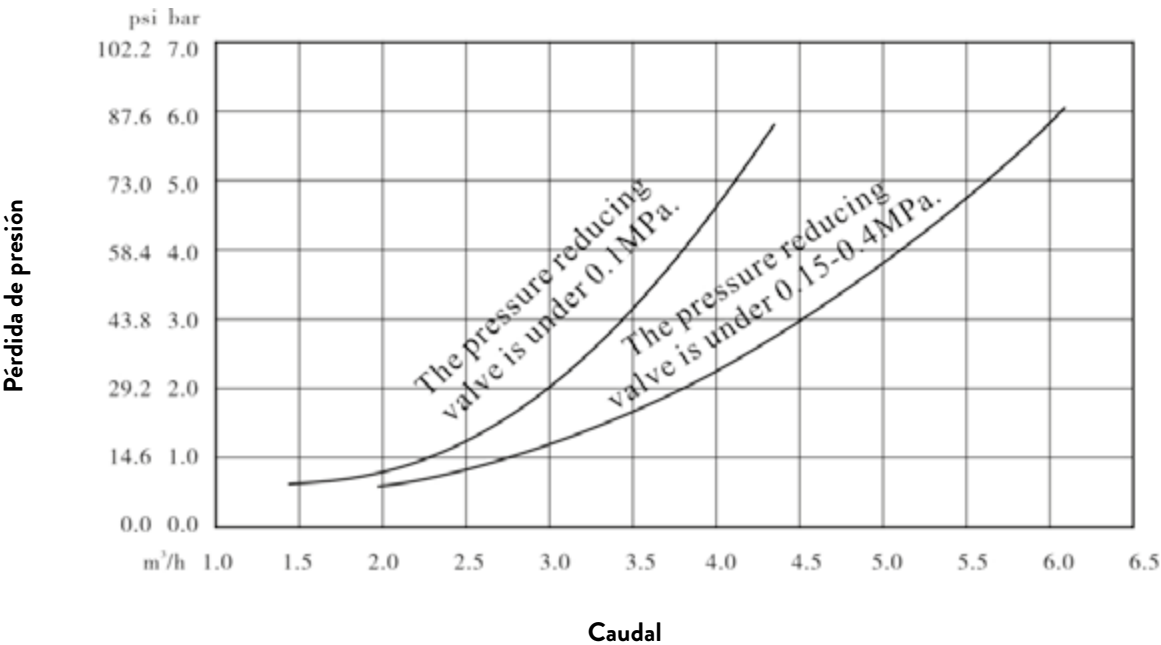


 Para caudal, ver diagrama. 1KPa=0.01 bar.

Válvula especial 3 puertos

 **NUEVO**

- > Válvula especial para transformar en TWIN (marcha alterna) las válvulas K74 y K77.
- > Para lavados en filtración o ultrafiltración.

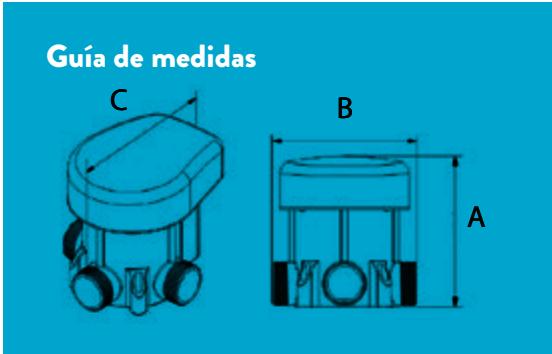


Código	Modelo	Conexión In/Out	Medidas A x B x C (mm)	Caudal máx. (m³/h)
C-400450	Valvula especial 3 puertos K80	2"	212,3 x 205 x 241	10



Electroválvula 3 vías

 **NUEVO**

- > Electroválvula especial para transformar en TWIN (marcha alterna) las válvulas K92 y K97.

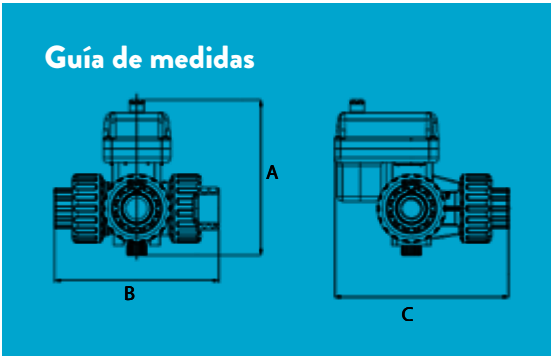

Código	Modelo	Conexión In/Out	Medidas A x B x C (mm)
C-713129	Electroválvula 3 vías	1"	162 x 172 x 182

Clorador salino para válvulas LCD

 **NUEVO**

- > Funciona por electrólisis de la salmuera generando hipoclorito con capacidad de desinfectar la resina.
- > Específica para todas las válvulas con programador LCD.

Código	Modelo
C-713548	Clorador salino para válvulas LCD



Adaptador montaje lateral

- Pieza adaptadora para montaje de las válvulas de 2" lateralmente.



Código	Modelo
C-308004	Adaptador montaje lateral KERAMIS 2" K74/75/77



