

10

DISPENSADORES DE AGUA

Introducción 172

Fuentes 173

Fiord / Fiord-S 173

Fiord Plus 175

* Fiord Tech 177

Poseidon 179

Estel 181

* Generador frío/gas 183

Tirador incorporado 183

Tirador externo 185

* Columnas dispensadoras 187

Top control 187

Columna C-3 Vías 188

* Tratamientos para dispensadores Horeca 192



* Novedad



1. Diseños modernos que se adaptan a todas las decoraciones y ubicaciones. // 2. Función ECO de ahorro de energía (según modelo). // 3. 3 temperaturas de agua: fría, caliente y natural (según modelo). // 4. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente (según modelo). // 5. Modelos de pie o de sobremesa (según modelo). // 6. Pulsador a pedales (según modelo). // 7. Diferentes posibilidades de tratamiento: filtración, ultrafiltración u ósmosis inversa. // 8. Modelos que cubren todo tipo de necesidades (desde oficinas pequeñas a colectividades). // 9. Fácil y rápida instalación. //

i El rendimiento de los equipos es variable, en función de la temperatura del agua, su presión, salinidad y grado de saturación de los distintos elementos.



Fiord / Fiord-S

- > Fuente dispensadora de agua equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- > Diseño moderno y adaptable a cualquier ambiente.
- > Sistema de seguridad para niños en grifo de agua caliente.
- > Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.


- > Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.
- > Acceso frontal al compartimento de filtración.
- > Dispensador de agua mediante válvula de sistema mecánico anti-goteo.



Fiord-S

Fiord

Guía de medidas

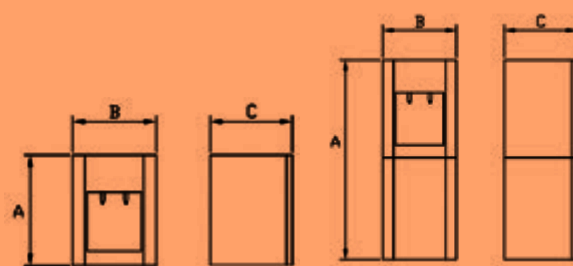

Temperatura agua de entrada:
4°C - 38°C



Presión mínima de entrada:
1,5 bares



Refrigerante compresor: R-134^a ecológico



Tres temperaturas de agua: Fría, caliente y ambiente (2 simultáneas)



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz

Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. Agua fría (L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Potencia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-904004	FIORD FILTRACIÓN S/B S/UV	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904002	FIORD Osmosis S/B S/UV	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904010	FIORD-S Osmosis S/B S/UV	1	2	1,2	640	12	560 x 283 x 430	17,3
A-904016	FIORD FILTRACIÓN S/B C/UV	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904013	FIORD Osmosis S/B C/UV	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904015	FIORD-S Osmosis S/B C/UV	1	2	1,2	640	12	560 x 283 x 430	17,3

S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta C/UV: Con Ultra-Violeta frontal

Consumibles y accesorios Fiord / Fiord S

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
A-253133	Membranas 1812-75G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
A-904005	Kit bandeja de descarga	1
A-900056	Kit Ultravioleta desinfección frontal	4




Fiord Plus

- > Fuente dispensadora de agua equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- > Diseño moderno y adaptable a cualquier ambiente.
- > Sistema de seguridad para niños en grifo de agua caliente.
- > Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.

- > Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.
- > Membrana de OI con producción de hasta 550 litros/día.



Guía de medidas



Temperatura agua de entrada:
4°C - 38°C



Presión mínima de entrada:
1,5 bares

ECO

Refrigerante compresor: R-134^a ecológico



Tres temperaturas de agua: Fría, caliente y ambiente (2 simultáneas)



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz

Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. agua fría (L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Potencia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-904022	FIORD PLUS FILTRACIÓN S/B S/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904020	FIORD PLUS Osmosis 150 GPD S/B S/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904026	FIORD PLUS Osmosis 150 GPD C/B S/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904038	FIORD PLUS FILTRACIÓN S/B C/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904017	FIORD PLUS Osmosis 150 GPD S/B C/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904018	FIORD PLUS Osmosis 150 GPD C/B C/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30

*S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta C/UV: Con Ultra-Violeta frontal

Consumibles y accesorios Fiord Plus

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
C-253224	Membranas 1812-150G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
A-904005	Kit bandeja de descarga	1
A-900056	Kit Ultravioleta desinfección frontal	4



Fiord Tech


 **NUEVO**

- > Fuente dispensadora de agua equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración.
- > Diseño moderno equipado con sistema de dispensador eléctrico que funciona mediante pulsador o pedal.
- > Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.

- > Aquastop: Sistema de seguridad en caso de pérdida de agua.
- > Equipada con sistema UV de cortina en la zona dispensadora.
- > Fácil regulación de la temperatura del agua (fría y caliente) desde el programador.
- > Tres sistemas de programación con ahorro de energía.



Guía de medidas



Temperatura agua de entrada:
4°C - 38°C



Presión mínima de entrada:
1,5 bares



Refrigerante compresor: R-134^a ecológico



Tres temperaturas de agua: Fría, caliente y ambiente (2 simultáneas)



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz



Teclado táctil

Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. agua fría (L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Potencia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-904061	FIORD TECH FILTRACIÓN S/B C/U	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904062	FIORD TECH OSMOSIS S/B C/U	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904063	FIORD TECH FILTRACIÓN C/B C/U	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904064	FIORD TECH OSMOSIS C/B C/U	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904065	FIORD TECH ULTRAFILTRACIÓN S/B	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6

S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta C/UV: Con Ultra-Violeta frontal

Consumibles y accesorios Fiord Tech

Código	Modelo	Ud. caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
A-253133	Membranas 1812-75G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
A-904005	Kit bandeja de descarga	1
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
C-904027	Pedal pulsador fuente (1 pedal)	1
A-900056	Kit Ultravioleta desinfección frontal	4



Poseidon


- > Fuente dispensadora de agua de gran capacidad equipada con un sistema de osmosis inversa.
- > Acceso frontal al compartimento de filtración.
- > Depósito de agua caliente con protector de seguridad tipo BIMETAL rearmable.
- > Regulación de la temperatura del agua fría (mín. 4°C) y caliente (máx. 87°C).



MÁXIMA CAPACIDAD

- > Dispensación de agua mediante válvulas de sistema mecánico anti-goteo.
- > Membrana de osmosis inversa con producción hasta 550 L/d.
- > Salinidad máxima de 1.500 mg/L.
- > Post-filtro remineralizador con efecto bacteriostático.
- > Sistema de bloqueo mecánico anti-inundación.

Guía de medidas



Temperatura agua de entrada:
5°C - 40°C



Presión mínima de entrada:
1,5 bares



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz



Construida en ABS sobre estructura de acero



Refrigerante compresor: R-134^a ecológico

Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente	Cap. dep. agua fría	Cap. dep. agua ambiente (L)	Potencia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-900530	POSEIDON 150 GPD C/B*	10	10	45	800	4	1430 x 480 x 480	54,2

C/B: Con Bomba

Consumibles y accesorios Poseidon

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
C-253224	Membranas 1812-150GPD	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U 1/4"	30
A-904005	Kit bandeja de descarga	1
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
A-900056	Kit Ultravioleta desinfección frontal	4




Estel

- > Fuente dispensadora de agua natural o fría en acero inoxidable, equipada con un sistema de decoloración, osmosis inversa o ultrafiltración, según modelo.
- > Termostato de agua fría: Regulable de 2°C a 15°C.
- > Acceso frontal al compartimento de filtración.
- > Seguridad eléctrica Clase I. Precisa conexión con toma de tierra.

- > Regulador presión incorporado.
- > Dispensación de agua mediante surtidor y grifo.
- > Membrana de osmosis inversa s/modelo (producción: Hasta 550 L/d) (Salinidad máxima 1.500 mg/L).
- > Membrana ultrafiltración s/modelo.
- > Postfiltro remineralizador con efecto bacteriostático s/modelo.



Guía de medidas

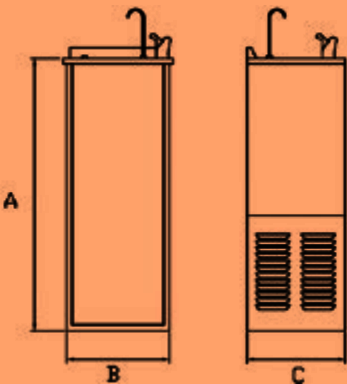

Temperatura agua de entrada:
5°C - 35°C



Presión mínima de entrada:
1,5 bares



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz

AISI 304

Mueble construido en acero inoxidable AISI 304

ECO

Refrigerante compresor: R-134^a ecológico

Código	Modelo	Producción agua fría (L/h)	Cap. dep. Agua fría (L)	Potencia refrigeración (W)	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-900065	ESTEL ULTRAFILTRACIÓN	8	5	210	6	1.050 x 430 x 305	28,5
A-900077	ESTEL Osmosis PRESURIZADA 150GPD C/B*	8	5	210	6	1.050 x 430 x 305	28,5
A-900016	ESTEL DECLORACIÓN	8	5	210	6	1.050 x 430 x 305	28,5

C/B: Con Bomba

Consumibles y accesorios Estel

Código	Modelo	Para equipo	Ud. Por caja
C-950249	Prefiltro encapsulado sedimento I	A-900077	25
C-950250	Prefiltro encapsulado carbón I	A-900077	25
C-950255	Postfiltro encapsulado I	A-900077	25
C-253018A	Membrana UF encapsulada U	A-900065	25
C-253224	Membrana 1812-150 GPD	A-900077	25
C-950605	Dispensador de vasos magnético	Todos	1



Victoria Gold con tirador automático


 **NUEVO**

- > Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- > Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
- > Construido en acero inoxidable con inserto de plexiglás azul.
- > Dispensadores con boquilla de acero inoxidable y acabado cromado.

- > Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- > Botones de dispensación de acero inoxidable.
- > Alta eficiencia energética.
- > Control de dosis automática (opcional).



Guía de medidas

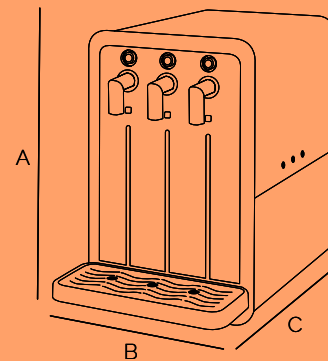

Temperatura agua de entrada: 5°C - 42°C



Alimentación eléctrica: 230V 50 Hz



Dos temperaturas de agua: Fría y ambiente



Gas refrigerante ecológico HC R290 respetuoso con el medio ambiente



Bandeja regulable a 4 alturas



Sistema de refrigeración: Banco de hielo



Agua con gas

10

Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Capacidad banco hielo (L)	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280125	Victoria Gold	80	SI	5- 12	14	8	555 x 345 x 592	36

Medidas con bandeja

 Consulte nuestra oferta de botellas y accesorios con el Departamento Comercial.

 Bombona de anhídrido carbónico no incluida.


Victoria Bronze con tirador automático

 **NUEVO**

- > Enfriador y carbonatador (agua con gas).
 - > Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
 - > Cuerpo diseñado y fabricado en acero inoxidable curvado.
 - > Dispensadores con boquilla de acero inoxidable y acabado cromado.
- > Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
 - > Botones de dispensación de acero inoxidable.
 - > Alta eficiencia energética.
 - > Control de dosis automática (opcional).



Guía de medidas

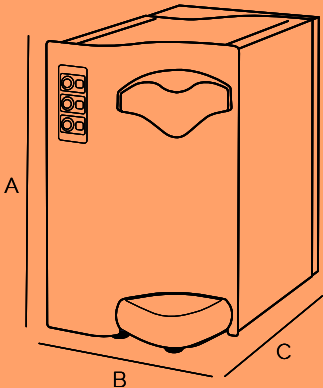

Temperatura agua de entrada:
5°C - 42°C



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz



Agua con gas



Dos temperaturas de agua: Fría y ambiente



Sistema de refrigeración:
Banco de hielo



Gas refrigerante ecológico HC R290 respetuoso con el medio ambiente



Diseño ergonómico, fabricado con materiales de alta calidad

Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Capacidad banco hielo (L)	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280120	Victoria Bronze	30	SI	5- 12	4	10	467 x 272 x 453	23

Medidas con bandeja



Consulte nuestra oferta de botellas y accesorios con el Departamento Comercial.



Bombona de anhídrido carbónico no incluida.




Box 80 con tirador externo

 **NUEVO**

- > Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- > Diseñado para adaptarse a cualquier espacio de forma discreta (muebles de cocina, espacios de descanso en oficinas...).
- > Construido en acero inoxidable.
- > Deja únicamente a la vista el punto de dispensación.
- > Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- > Alta eficiencia energética.
- > Puede combinarse con diferentes puntos de dispensación (columna).



Guía de medidas

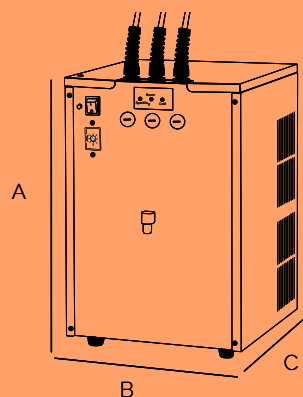

Temperatura agua de entrada:
5°C - 42°C



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz



Agua con gas



Dos temperaturas de agua: Fría y ambiente



Sistema de refrigeración:
Fusión en aluminio



Gas refrigerante ecológico HC R290 respetuoso con el medio ambiente



Diseño compacto



Interior fácilmente accesible

Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Capacidad banco hielo (L)	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280150	Box 80	80	SI	5- 12	-	8	467 x 318 x 457	29

Medidas con bandeja



Consulte nuestra oferta de botellas y accesorios con el Departamento Comercial.



Bombona de anhídrido carbónico no incluida.


Box 30 con tirador externo

 **NUEVO**

- > Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- > Diseñado para adaptarse a cualquier espacio de forma discreta (muebles de cocina, espacios de descanso en oficinas...).
- > Construido en acero inoxidable.
- > Deja únicamente a la vista el punto de dispensación.
- > Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- > Alta eficiencia energética.
- > Puede combinarse con diferentes puntos de dispensación (columna).



Guía de medidas

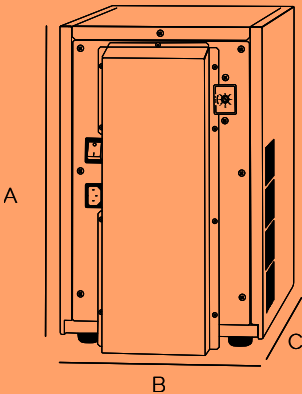

Temperatura agua de entrada:
5°C - 42°C



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz



Agua con gas



Dos temperaturas de agua: Fría y ambiente



Sistema de refrigeración:
Fusión en aluminio



Gas refrigerante ecológico HC R290 respetuoso con el medio ambiente



Diseño compacto



Interior fácilmente accesible

Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Capacidad banco hielo (L)	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280165	Box 30	30	SI	5- 12	-	12	416 x 260 x 415	25

Medidas con bandeja

 Consulte nuestra oferta de botellas y accesorios con el Departamento Comercial.

 Bombona de anhídrido carbónico no incluida.




Top control columna electrónica

 **NUEVO**

- > Columna con sistema de dispensación electrónico.
- > 3 grifos en cuerpo construido acero inoxidable
- > Control de dosis automática (opcional).



Guía de medidas

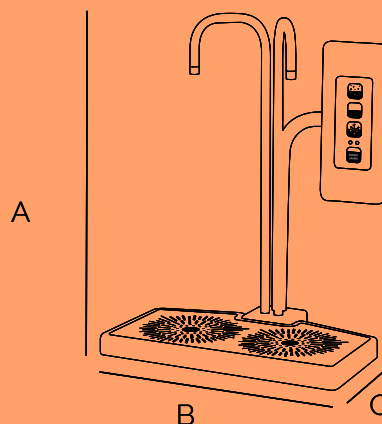

Tres opciones de dispensación de agua: Fría, ambiente y con gas



Botones de dispensación táctiles

Código	Modelo	Nº tiradores	Ud Palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280166	COLUMNA TOP CONTROL	3	30	435 x 335 x 232	6

Medidas con bandeja



Consulte nuestra oferta de botellas y accesorios con el Departamento Comercial.


C-3 Vías columna manual

 **NUEVO**

- > Columna con sistema de dispensación manual.
- > Construido en manuales de primera calidad.
- > Control de dosis manual.
- > No consume energía.



Guía de medidas

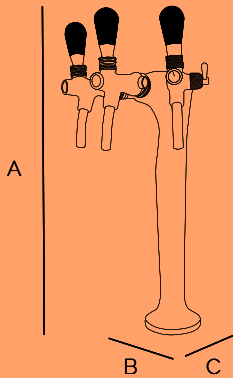

 Tres opciones de dispensación de agua: Fría, ambiente y con gas

Código	Modelo	Nº tiradores	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280167	COLUMNA C-3 VÍAS	3	35	470 x 218 x 202	8

 Consulte nuestra oferta de botellas y accesorios con el Departamento Comercial.



Filtración y decoloración


- > Equipo Duo combinación de 2 cartuchos. Incluye soporte y llave para mantenimiento de filtros.
- > Conexión de entrada y salida de 1".



 **NUEVO**

- > Cartucho de filtración de 5 micras y cartucho de carbón activo.

Guía de medidas



Código	Modelo	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-197130	Decofiltro	610 x 270	5,5

Osmosis inversa presurizada

 **NUEVO**


- > Sistema 5 etapas.

> Bomba de alimentación incorporada.
- > Conexión de entrada y salida de 1/4".

> Tanque presurizado.



Guía de medidas

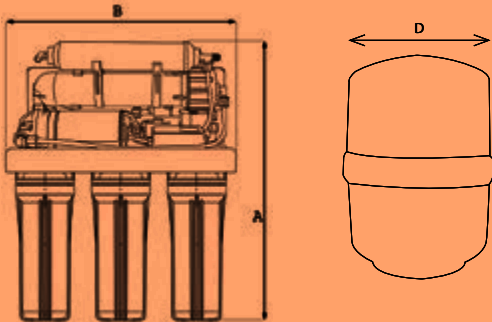

Temperatura agua de entrada:
5°C - 40°C



Presión de entrada con bomba: 1 - 3 bar



Alimentación eléctrica:
100-240 VAC
50H/60H



Salinidad máxima (TDS): 1.500 mg/l



Seguridad eléctrica Clase II (Doble aislamiento)

Código	Modelo	Producción L/día	Capacidad Acumulación	Medidas A x B x C x D (mm)	Peso Kg
A-253120	ESSENTIAL PRO	1.000	30 L	450 x 360 x 180 x 390	12
A-253121	ESSENTIAL PLUS	2.000	40 L	450 x 360 x 180 x 395	12,5



Osmosis inversa compacta

- > Sistema compacto.
- > Tanque no presurizado de 50 litros.
- > Postfiltro remineralizador.
- > Conexiones 8 mm.

 **NUEVO**



- > Doble bomba de 400 Galones/día
- > Circuito electrónico de control.
- > Presostato de mínima.




**Flipper Compact Horeca
INOX en base**



Flipper Compact Horeca

Guía de medidas

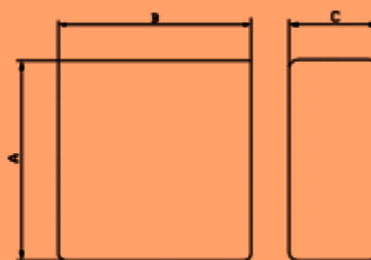

Temperatura agua de entrada:
5°C - 40°C



Presión de entrada
1 - 3 bar



Alimentación eléctrica:
100-240 VAC
50H/60H.



Seguridad eléctrica
Clase II (Doble aislamiento)



Salinidad máxima (TDS): 1.500 mg/l



Autoflushing

Código	Modelo	Producción L/día	Capacidad Acumulación	Medidas A x B x C x D (mm)	Peso Kg
A-271006	FLIPPER COMPACT HORECA	2.000	50 L	630 x 440 x 550	37
A-271008	FLIPPER COMPACT HORECA INOX	2.000	50 L	940 X 320 X 485	40

Consumibles y accesorios

Código	Modelo	Para equipo	Ud caja
C-340205	Cartucho filtrante 5 micras 20"	Decofiltro	1
C-253244	Cartucho carbón block 20"	Decofiltro	1
C-340005	Cartucho sedimento 5 micras	Essential	1
C-253082	Cartucho carbón activo granulado	Essential	1
C-253116	Cartucho carbón block	Essential	1
A-340004	kit 3 filtros (1 sedimento+ 2 carbón activo)	Essential	1
C-253079	Postfiltro presurizado	Essential	1
A-253139	Membrana 300 GPD	Flipper Compact Horeca	1
C-270013	Membrana 600 GPD	Flipper Compact Horeca	1
C-340235	Cartucho sedimento	Flipper Compact Horeca	1
C-253227	Cartucho carbón	Flipper Compact Horeca	1
B-250230	Cartucho remineralizador	Flipper Compact Horeca	1
C-270055	Membrana 300 GPD	Flipper Compact Horeca	1
C-804111	Lámpara T5/15 Mini 500	-	1



